


PRO-DIPX 175/380- MAMO/WAMO

Diplexer für die Bereiche 0 - 175 MHz und 380 - 510 MHz

BESCHREIBUNG

- Diplexer zum Koppeln oder Auftrennen der zwei Bereiche 0 - 175 MHz und 380 - 510 MHz.
- Äusserst breitbandige Bereiche - für diverse Anwendungen einsetzbar.
- N-Buchsen für alle Anschlüsse.
- Die Mehrbereichsweiche ist in 2 Versionen erhältlich:
MAMO = Mast Montage
WAMO = Wand Montage

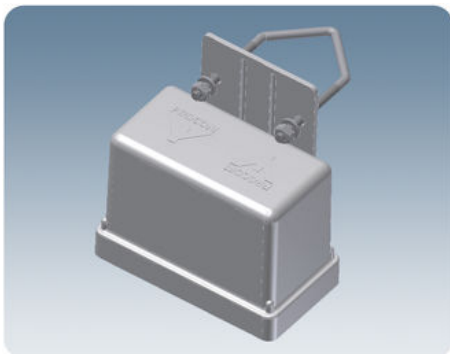

MAMO




WAMO

BESTELLHINWEISE

TYP		PRODUKT NR.
PRO-DIPX 175/380-MAMO	Mast Montage max. ø65 mm	200000726
PRO-DIPX 175/380-WAMO	Wand Montage	200001768

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-DIPX 175/380-MAMO/WAMO
FREQUENZ	Low Port : 0 - 175 MHz High Port : 380 - 510 MHz
MAX. EINGANGS-LEISTUNG	≤ 200 W
EINSATZVERLUST	≤ 0.5 dB, typ. 0.3 dB
ENTKOPPLUNG	≥ 45 dB
IMPEDANZ	50 Ω
SWR	≤ 1.4
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-20° C → +50° C
ANSCHLÜSSE	Low : N-Buchse High : N-Buchse Antenne: N-Buchse
ABMESSUNGEN (B x H x T)	160 x 113 x 88 mm
GEWICHT	Ca. 500 g

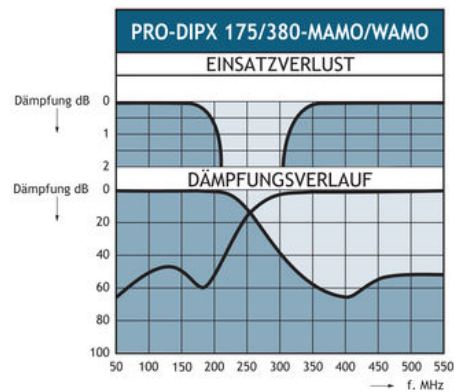


Der PRO-DIPX 175/380-MAMO/WAMO ermöglicht den Betrieb von zwei Sender/Empfängern (je einer pro Frequenzbereich) an einer gemeinsamen Antenne. Siehe untere Skizze.


Die Antenne muss eine Doppelfrequenzantenne in Resonanz auf den verwendeten Frequenzen beider Bänder sein. Die Funkgeräte können ohne gegenseitige Beeinträchtigung unabhängig voneinander verwendet werden. Üblicherweise wird der Diplexer in der Nähe der Funkanlagen montiert, sodass lediglich ein Kabel zur Antenne zu verlegen ist. Der Diplexer ist sowohl für ortsfeste als für mobile Anwendungen geeignet.

Der Diplexer schützt die beiden Empfängereingänge vor Beschädigungen durch den Sender des jeweils entgegen gesetzten Bandes und wirkt als dämpfungsarme Einheit zwischen Funkgeräten sowie Antenne, ohne den jeweils anderen Zweig zu belasten. Der Diplexer kann mit jeder Kombination von Sender/Empfängern in den Frequenzbereichen von 0 - 175 MHz und 380 - 510 MHz betrieben werden.

Für ortsfeste sowie für mobile Anwendungen sind Doppelfrequenzantennen erhältlich.

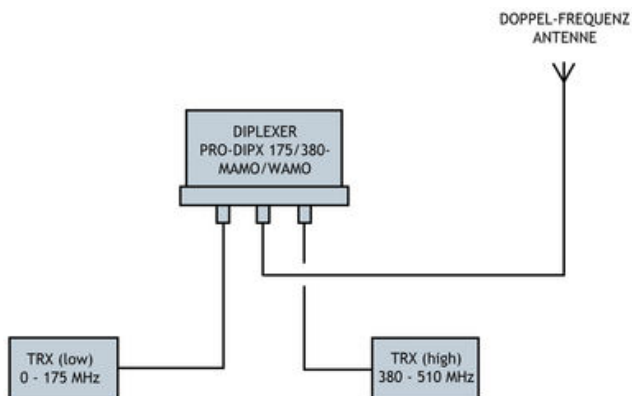

MONTAGEHINWEISE

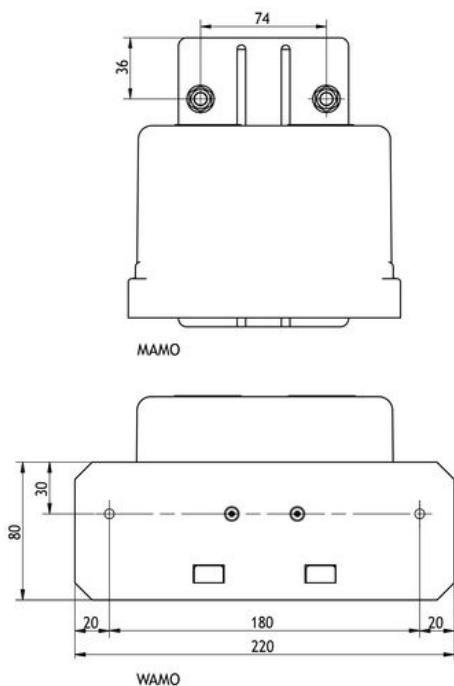

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

07/09/2009